

EQUIPEMENT A RELIER PERFECT BINDING


## **FASTBIND ELITE XT**

**EQUIPEMENT POLYVALENT**

**GRECQUEUR INTEGRE**

**RELIE JUSQU'AU FORMAT LEDGER+**

**EPAISSEUR MAXIMALE 1.9"**

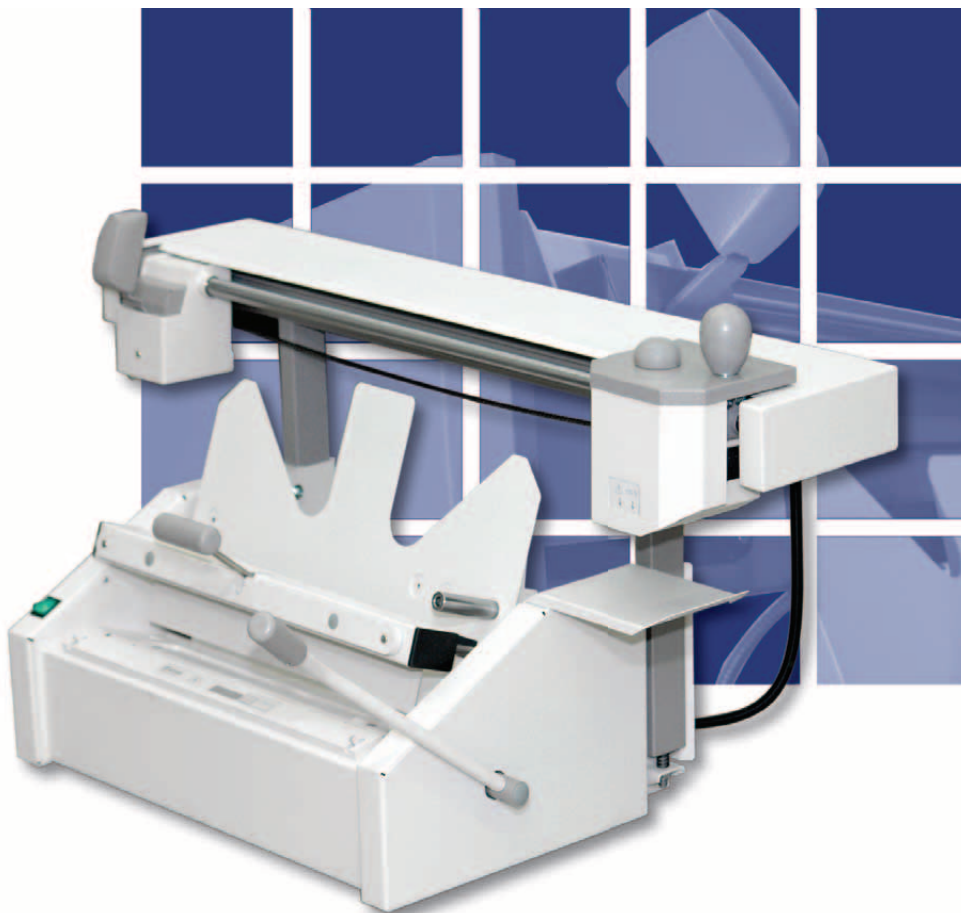

# FASTBIND ELITE XT

## EQUIPEMENT POLYVALENT

L'équipement à relier Fastbind Elite XT offre une importante souplesse d'utilisation et d'application. Il produit simplement et rapidement des livres brochés, des documents en couvertures rigides, des blocs notes ou des rapports... même en dos flottant.

Le Fastbind Elite XT relie vos documents jusqu'au format Ledger+ (17.7 x 12.5") ou Lettre à l'italienne. C'est l'outil idéal pour la micro-édition et les photographes. La reliure parfaite aux angles nets valorise votre professionnalisme.

## LE SYSTEME DE GRECQUAGE PGO

Le système FASTBIND PGO (Paper Grain Opening System), unique et breveté, avec ses deux rouleaux, permet à la colle de mieux pénétrer dans la fibre du papier. Cette méthode vous garantit une solidité irréprochable avec tous les types de papier. Vous êtes sûr du résultat et devenez maître de vos travaux.

La construction originale du PGO rend l'équipement Fastbind Elite XT silencieux et sans poussière. Il s'intègre ainsi naturellement dans votre environnement, dans vos ateliers comme dans vos bureaux.

## SIMPLE A UTILISER


Le Fastbind Elite XT est un équipement à relier très agréable à utiliser. Il est rapidement prêt à l'usage, vous n'avez aucun réglage à effectuer au préalable quelque soit le format et l'épaisseur de vos documents. Vous disposez de 3 positions prédéfinies pour caler votre guide papier aux formats Ledger, Lettre et Statement.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Europe	Etats-Unis/Canada
Capacité documents/heure*	Jusqu'à 180	Jusqu'à 180
Épaisseur maxi de la reliure	50 mm	1.9"
Largeur maxi. de la reliure	455 mm	17.9"
Hauteurs mini-maxi. de la reliure	140-320mm	5.5"-12.6"
Épaisseur maxi de la couverture **	400 g/m <sup>2</sup>	index 225
Voltage (V) / Fréquence (Hz)	220-240 / 50-60	110-115 / 50-60
Courant électrique	3 A	6 A
Dimensions de la machine L x P x H	105 x 52 x 57 cm	41.3" x 20.5" x 22.4"
Dimensions de l'emballage L x P x H	115 x 61 x 69 cm	45.3" x 24" x 27.2"
Poids net/brut	52.2 / 70 kg	115.1 / 154.3 lbs
Outils et accessoires:	Kit pour couvertures souples XT inclus Kit pour couvertures rigides XT en option	

\* Le temps de production dépend de l'opérateur  
\*\* dépend des caractéristiques de la couverture.

Spécifications sujettes à modifications sans notice préalable

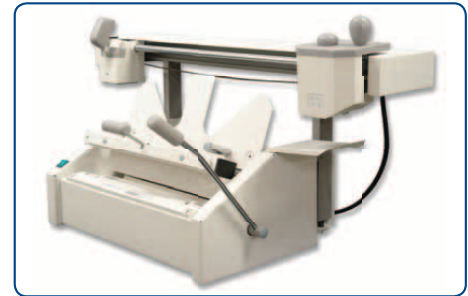

Équipement de table





Simple d'utilisation



Grecquage PGO



3 positions pré-définies pour le guide papier



SOUPLESSE D'APPLICATIONS: COUVERTURES SOUPLES • COUVERTURES RIGIDES • BLOCS

**Fastbind Inc.**

P.O. Box 425684, Cambridge, MA 02142

Tel: 954-764-4620 • Fax: 954-764-3230

info@fastbind.com • www.fastbind.com