

EQUIPEMENT A RELIER PERFECT BINDING


## **FASTBIND SECURA**

**USAGE FACILE POUR TOUS**

**SANS FOURNITURES SPECIALES**

**RAPIDE ET SANS REGLAGE**

**ECONOMIQUE, SOUPLE ET RENTABLE**

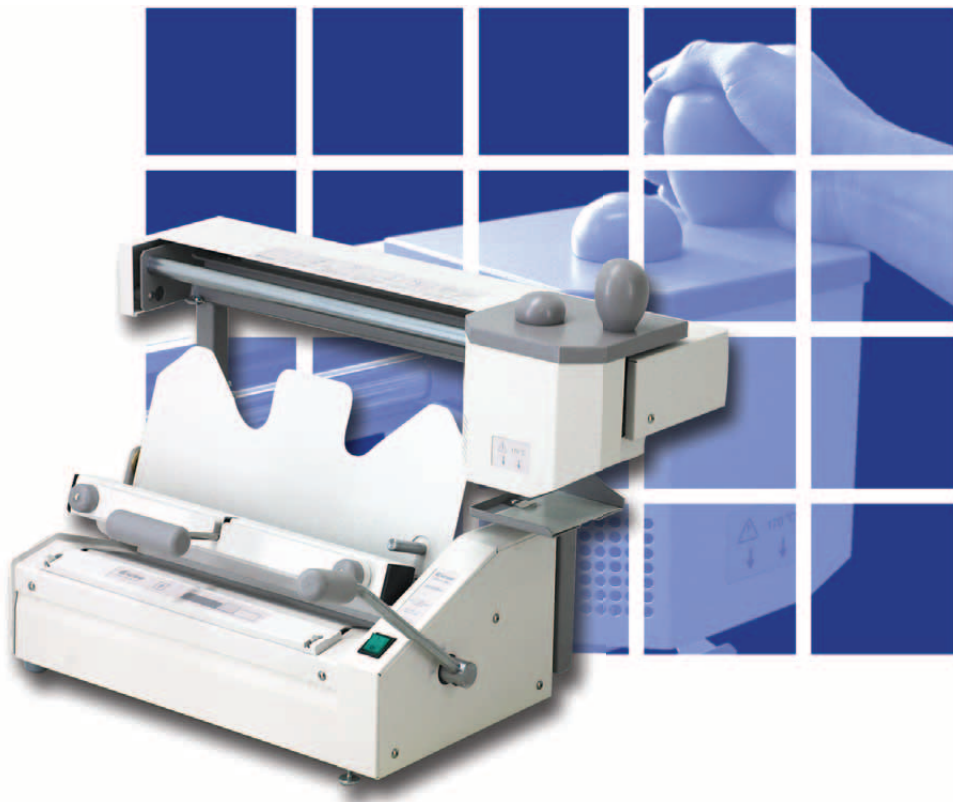

## COMPACT, SOUPLE ET CONVIVAL

L'équipement à relier en dos carré collé FASTBIND SECURA est le plus compact du marché. Comme tous ceux de sa gamme, il est muni du brevet Fastbind, garant de la qualité solide et professionnelle de vos reliures.

Notre brevet unique rend le FASTBIND SECURA fiable, silencieux, sans odeur, sans réglage, sans entretien coûteux et installable dans n'importe quel lieu de votre entreprise. De plus, il est porteur de nombreuses applications inaccessibles aux autres procédés de reliure.

## BREVET FASTBIND : QUALITE ET RENTABILITE

Le FASTBIND SECURA colle votre bloc de papier et ajuste la couverture exactement à l'épaisseur du document. La colle est injectée dans la fibre du papier puis la couverture est encartée par pression. Les livres sont produits sans sur-épaisseur. Les arêtes du dos sont aiguës. Votre résultat est toujours parfait, professionnel et sûr.

Le FASTBIND SECURA est rapidement disponible. Lorsque vous entreprenez des travaux de formats ou d'épaisseurs différents (1 à 400 feuilles), vous conservez la même productivité. Il n'y a pas de réglages avant ou pendant la reliure.

## LIBERTE DE CHOIX RETROUVEE

Le FASTBIND SECURA utilise des couvertures ordinaires. Le choix vous appartient de relier en couvertures souples, rigides, cartonnées ou avec dessus transparent. Une simple feuille de papier suffit. Ainsi, votre gestion du stock de fournitures est considérablement simplifiée.

## ECONOMIQUE ET RENTABLE

Vous créez et imprimez vous-même vos couvertures. Le coût d'exploitation du FASTBIND SECURA est très faible. Sa productivité et sa forte rentabilité vous font bénéficier d'un retour sur investissement très rapide. Vos économies deviennent impressionnantes.


Un massicot optionnel rogne l'excédent de couverture. Votre personnel regagne du temps pour d'autres tâches et vous économisez l'achat d'un massicot onéreux.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Europe	Etats-Unis/Canada
Capacité cycles/heure	Jusqu'à 450 pcs	Jusqu'à 450 pcs
Capacité livres/heure*	Jusqu'à 180 pcs	Jusqu'à 180 pcs
Epaisseur min./max. de la reliure	0,1-40 mm	0.004"-1.6"
Largeur max. de la reliure	Jusqu'à 320 mm	Jusqu'à 12.6"
Hauteur max. du document	Jusqu'à 235 mm	Jusqu'à 9.3"
Epaisseur maxi de la couverture **	Jusqu'à 400 g/m <sup>2</sup>	Jusqu'à 225 index
Voltage	220-240 V	110-115 V
Fréquence / courant électrique	50-60 Hz/ 3A	50-60 Hz/ 5.5A
Dimensions de la machine L x P x H	66 x 37 x 43 cm	26" x 15" x 17"
Dimensions de l'emballage L x P x H	71 x 41 x 51 cm	28" x 16.1" x 20.1"
Poids net/brut	28/31 kg	62/68.4 lbs

\* Le temps de production dépend de l'opérateur  
 \*\* dépend des caractéristiques de la couverture

Spécifications sujettes à modifications sans notice préalable

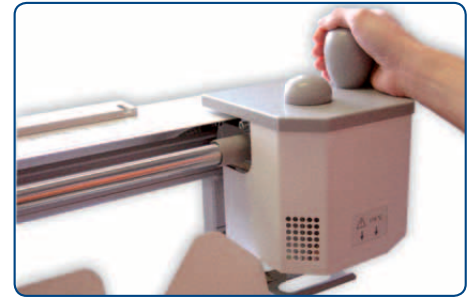

Construction solide





Utilisation simple



Massicot optionnel



Kit pour couvertures rigides en option



SOUPLESSE D'APPLICATIONS: COUVERTURES SOUPLES • COUVERTURES RIGIDES • BLOCS

**Fastbind Inc.**

P.O. Box 425684, Cambridge, MA 02142

Tel: 954-764-4620 • Fax: 954-764-3230

info@fastbind.com • www.fastbind.com